

4'lü Ayarlanabilir Dayama Ölçü Aparatı
(Quaternary Adjustable Gauge Distance Bracket)

7" Dokunmatik Renkli Ekran
(7" Color Touchscreen Display)



* NC makinelerimizde mafsallı malafa ve kaşık kullanma imkanı
* Kızak sistemi lineer ray ve araba ile sağlanmaktadır.
* Bağlantı ekipmanları standarttır. Mafsallı malafa ve kaşık ekstra opsiyoneldir.

* The possibility of using mandrel and wiper die in our NC machines
* The sled system is provided by a linear rail and a car.
* Connection equipment is standard. The mandrel and wiper die are extra options.



*Arka arkaya sıralı 15 büküm yapma imkanı
*100 program hafıza kapasitesi
*PLC Kontrol Schneider

* 15 sequential bending possibilities
* 100 program memory capacity programming
* PLC Control Schneider

TEKNİK BİLGİ

Maks. Boru Çapı	38
Maks. Boru Et Kalınlığı (mm)	3
Maks. Büküm Yarıçap (mm)	250
Maks. Büküm Derecesi (°)	190
Boru Büküm Hızı (d/dk)	8-10
Hidrolik Motor Gücü (kW)	1,5
Bükme Motor Gücü (kW)	2,2
Makine Ağırlığı (kg)	700
Makine Uzunluğu (mm)	3250
Makine Genişliği (mm)	900
Makine Yüksekliği (mm)	1200

TECHNICAL DATA

Max. Pipe Diameter	38
Max. Wall Thickness (mm)	3
Max. Bending Radius (mm)	250
Max. Bending Angle (°)	190
Bending Speed (rev/min)	8-10
Hydraulic Engine Power (kW)	1,5
Bending Engine Power (kW)	2,2
Machine Weight (kg)	700
Machine Length (mm)	3250
Machine Width (mm)	900
Machine Height (mm)	1200


PBNC-65

4'lü Ayarlanabilir Dayama Ölçü Aparatı
(Quaternary Adjustable Gauge Distance Bracket)

Hidrolik İtici Kızak Sistemi
(Hydraulic Slide System)

* Arka arkaya sıralı 15 büküm yapma imkanı
* 100 program hafıza kapasitesi
* PLC Kontrol Schneider

* 15 sequential bending possibilities
* 100 program memory capacity programming
* PLC Control Schneider

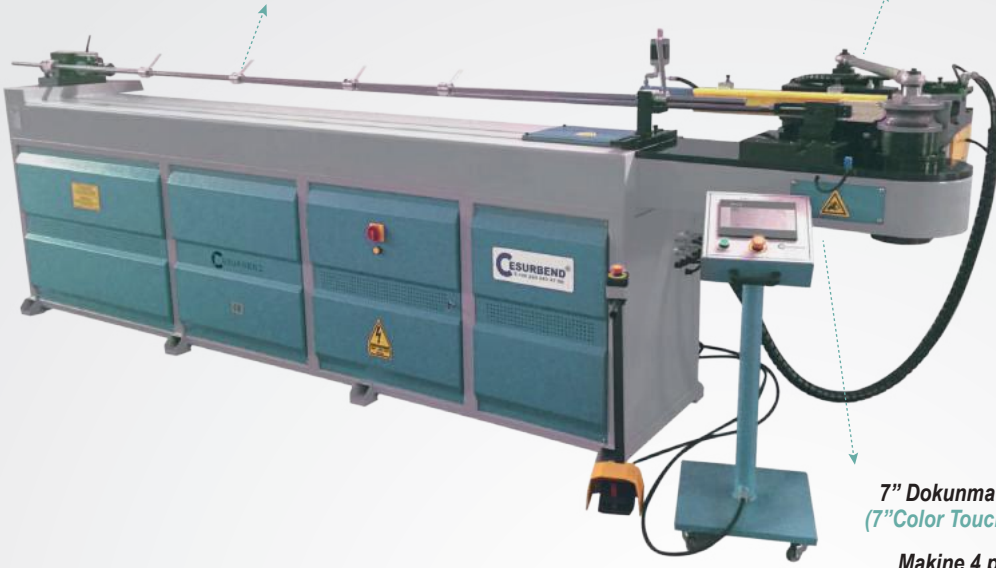

7" Dokunmatik Renkli Ekran
(7"Color Touchscreen Display)

Makine 4 pistonludur.
(The machine is 4 pistons.)

**PBNC-65-A**

Feeding & Rotation Axis Digital Control
Hydraulic Pens Clamp

Makine 5 pistonludur.
(The machine is 5 pistons.)

**TEKNİK BİLGİ**

Maks. Boru Çapı	63
Maks. Boru Et Kalınlığı (mm)	3,5
Maks. Büküm Yarıçap (mm)	250
Maks. Büküm Derecesi (°)	190
Maks.Hidrolik Basınç(bar)	200
Boru Büküm Hızı (d/dk)	7-10
Hidrolik Motor Gücü (kW)	4
Bükme Motor Gücü (kW)	7,5
Makine Ağırlığı (kg)	1600
Makine Uzunluğu (mm)	4215
Makine Genişliği (mm)	1200
Makine Yüksekliği (mm)	1435

TECHNICAL DATA

Max. Pipe Diameter	63
Max. Wall Thickness (mm)	3,5
Max. Bending Radius (mm)	250
Max. Bending Angle (°)	190
Max.Hydraulic Pressure (bar)	200
Bending Speed (rev/min)	7-10
Hydraulic Engine Power (kW)	4
Bending Engine Power (kW)	7,5
Machine Weight (kg)	1600
Machine Length (mm)	4215
Machine Width (mm)	1200
Machine Height (mm)	1435

PBNC-90

PBNC-90 A

Boru ve Profil Bükme Makinesi / Pipe and Tube Bending Machine

Boru ve Profil Bükme Makinesi / Pipe and Tube Bending Machine

PBNC-90

4'lü Ayarlanabilir Dayama Ölçü Aparatı
(Quaternary Adjustable Gauge Distance Bracket)

Hidrolik İtici Kızak Sistemi
(Hydraulic Slide System)



7" Dokunmatik Renkli Ekran yardımıyla
2 eksen hareketi ile mesafe ayarlama imkanı.Q
(7"Color Touchscreen Display)



- * Arka arkaya sıralı 15 büküm yapma imkanı
- * 100 program hafıza kapasitesi
- * PLC Kontrol Schneider
- * 15 sequential bending possibilities
- * 100 program memory capacity programming
- * PLC Control Schneider

PBNC-90 A



Makine 5 pistonludur.
(The machine is 5 pistons.)

Feeding & Rotation Axis Digital Control
Hydraulic Pins Clamp




TEKNİK BİLGİ

Maks. Boru Çapı	90
Maks. Boru Et Kalınlığı (mm)	4
Maks. Büküm Yarıçap (mm)	250
Maks. Büküm Derecesi (°)	190
Boru Büküm Hızı (d/dk)	3-6
Hidrolik Motor Gücü (kW)	5,5
Bükme Motor Gücü (kW)	15
Makine Ağırlığı (kg)	2650
Makine Uzunluğu (mm)	4700
Makine Genişliği (mm)	1300
Makine Yüksekliği (mm)	1250

TECHNICAL DATA

Max. Pipe Diameter	90
Max. Wall Thickness (mm)	4
Max. Bending Radius (mm)	250
Max. Bending Angle (°)	190
Bending Speed (rev/min)	3-6
Hydraulic Engine Power (kW)	5,5
Bending Engine Power (kW)	15
Machine Weight (kg)	2650
Machine Length (mm)	4700
Machine Width (mm)	1300
Machine Height (mm)	1250

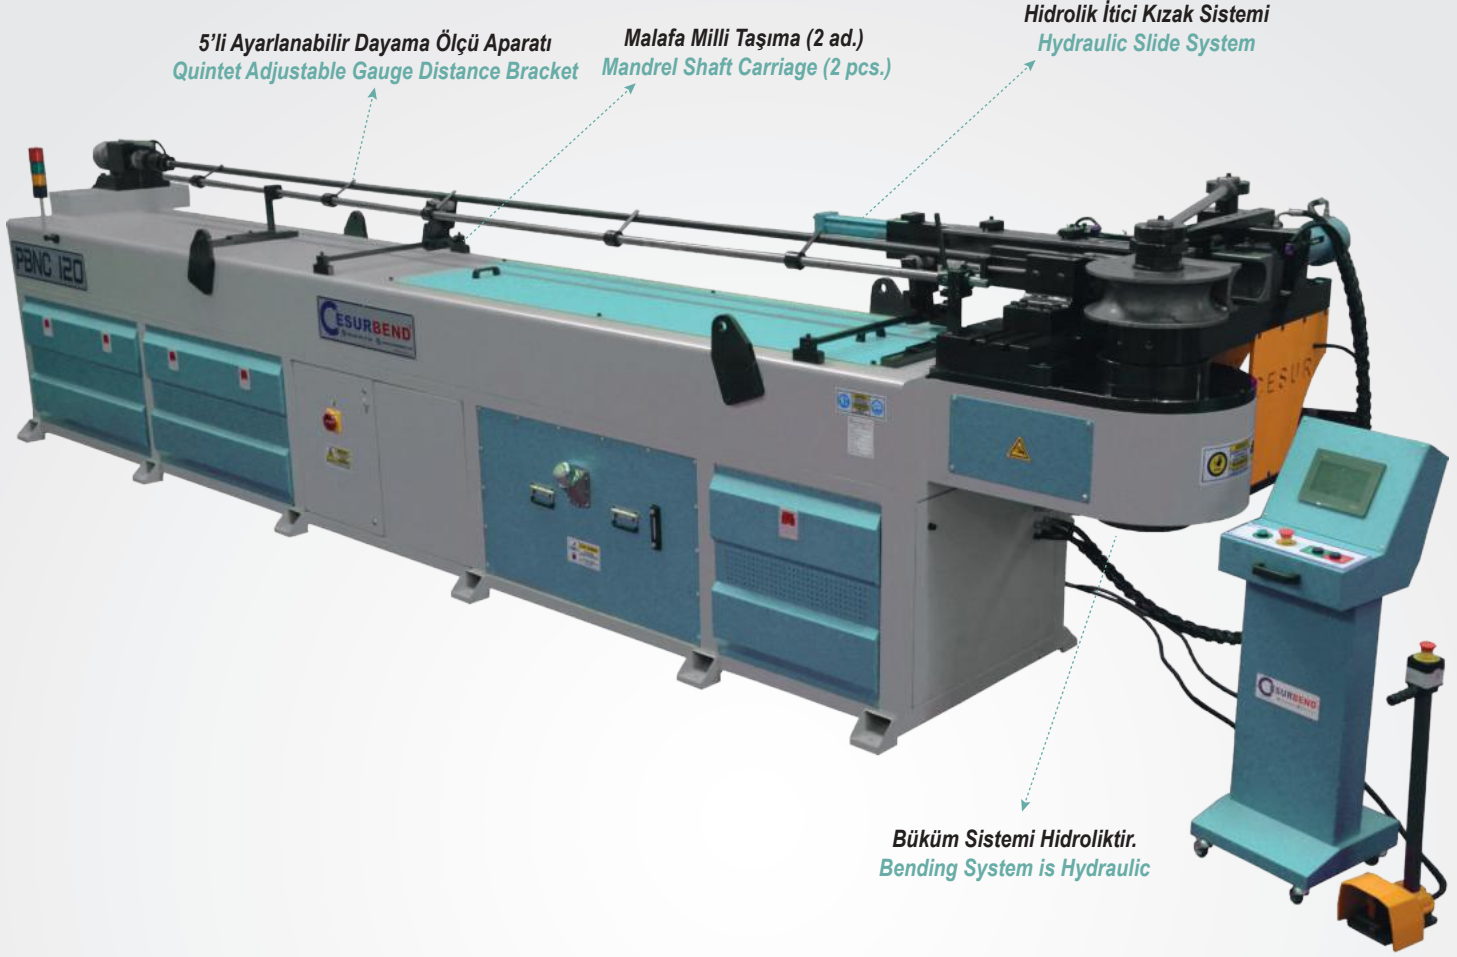

TEKNİK BİLGİ

Maks. Boru Çapı	120
Maks. Boru Et Kalınlığı (mm)	6
Maks. Büküm Yarıçap (mm)	300
Maks. Büküm Derecesi (°)	190
Maks. Hidrolik Basınç (bar)	250
Boru Büküm Hızı (d/dk)	2-4
Hidrolik Motor Gücü (kW)	15
Makine Ağırlığı (kg)	6650
Makine Uzunluğu (mm)	6000
Makine Geniřliđi (mm)	1200
Makine Yüksekliđi (mm)	1200

TECHNICAL DATA

Max. Pipe Diameter	120
Max. Wall Thickness (mm)	6
Max. Bending Radius (mm)	300
Max. Bending Angle (°)	190
Max. Hydraulic Pressure (bar)	250
Bending Speed (rev/min)	2-4
Hydraulic Engine Power (kW)	15
Machine Weight (kg)	6650
Machine Length (mm)	6000
Machine Width (mm)	1200
Machine Height (mm)	1200